

GRIPTEX MADE BY



NEU

GRIPTEX UNIVERSAL

ANTIRUTSCHMATTE



ROBUST ■ HOCHBELASTBAR ■ LANGLEBIG

Ersetz handelsübliche Gummigranulatmatten sämtlicher Dicken | Geringer Abrieb

GRIPTEX UNIVERSAL

ANTIRUTSCHMATTE




Produktbeschreibung

Produkt	GRIPTEX UNIVERSAL - Antirutschmatte
Material	Textile Armierung aus PES mit Beschichtung aus Recyclinggummi und PU
Lieferform	Rollen / Streifen / Pads / Platten
Dicke	2,75 mm
Raumgewicht*	ca. 242 kg/m ³
Flächengewicht*	668 g/m ²
Farbe	Schwarz
Einsatzbereich	Ladungssicherung für LKW, Industrie
Maximalbelastung**	2.000 t/m ² = 20 N/mm ²
Temperaturbeständigkeit	-20°C bis +120°C

* Die angegebenen Gewichte unterliegen Schwankungen von 5 %

** In Anlehnung an DIN EN ISO 3386-2. Prüfmustergröße 100 x 100 mm

*** Die angegebenen Werte wurden im Zuge einer normgerechten Prüfung ermittelt. Sowohl bei der Prüfung von 10 Lagen, als auch bei der Prüfung einer einzigen Lage wurde eine Maximalbelastung von 2.000 t/m² ermittelt.

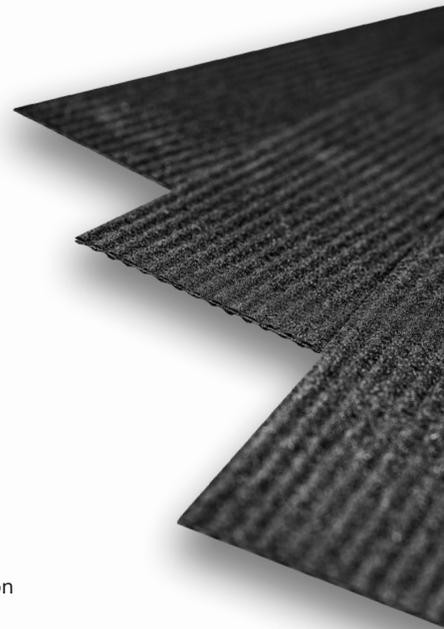

Physikalische Eigenschaften

Reißdehnung (DIN EN ISO 1798)

Zugfestigkeit (DIN EN ISO 1798)

Gleittreibbeiwert/Rechenwert
(Empfehlung van Clewe)

Gleittreibbeiwert/Rechenwert
(VDI 2700, Blatt 14 Fraunhofer Institut IML)

Reinigung

Ablegereife

Ergebnis

Min. 22%

Min. 2,5 N/mm²

0,6 μ

> 0,65 μ

Einfache Reinigung

Mehrfachtauglich

Ablegereife liegt vor bei Einrissen, Löchern, Quetschungen, Kontakten mit Ölen, Kraftstoffen, Chemikalien etc.

Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten. Alle angegebenen Werte unterliegen Schwankungstoleranzen von $\pm 10\%$. Maßgeblich für die Aktualität der Daten sind die Informationen auf unserer unten genannten Internetseite.